




# 発泡施工機 ハンディフォーマー



壁面への泡噴霧例

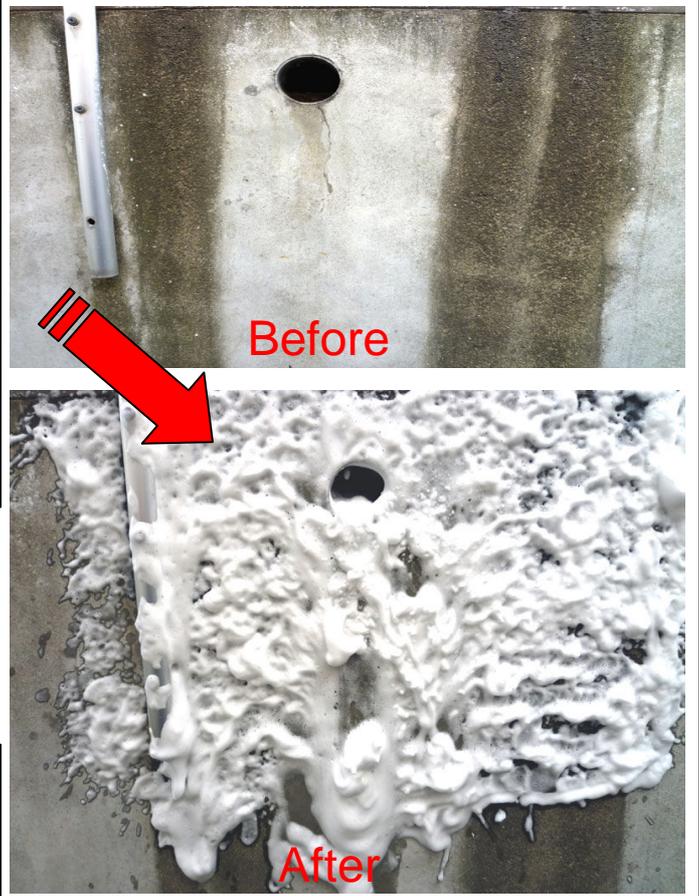

## ハンディフォーマーの特徴

1. 泡施工が行える
2. 手軽でコンパクトなボディ、タンクは3.8L
3. 手動で蓄圧する為、電源がない場所でも使用可能

## ■ 泡施工の利点

### 1. 薬剤を隅々まで到達させる事が出来る

排水管内側全体やコンクリートの床や割れ目に注入し、対象害虫の生息箇所に薬剤を到達させる事が期待出来る。

### 2. 薬剤の壁面付着残留時間が長い


垂直面に対し液剤よりも長時間付着させる事が出来る。  
対象害虫に長時間「泡と殺虫成分」を接触させる事が出来る。

### 3. 安全性・作業性の向上

薬剤が飛散せず、なおかつ噴霧した箇所が一目瞭然になる。

## ■ 仕様

サイズ	幅168mm × 高さ480mm(タンク370mm)
本体重量	2.7kg(薬液無しの状態)
タンク	3.8L
ホース長さ	1,200mm
チップ長さ	120mm
チップ外径	5mm
チップ内径	4mm

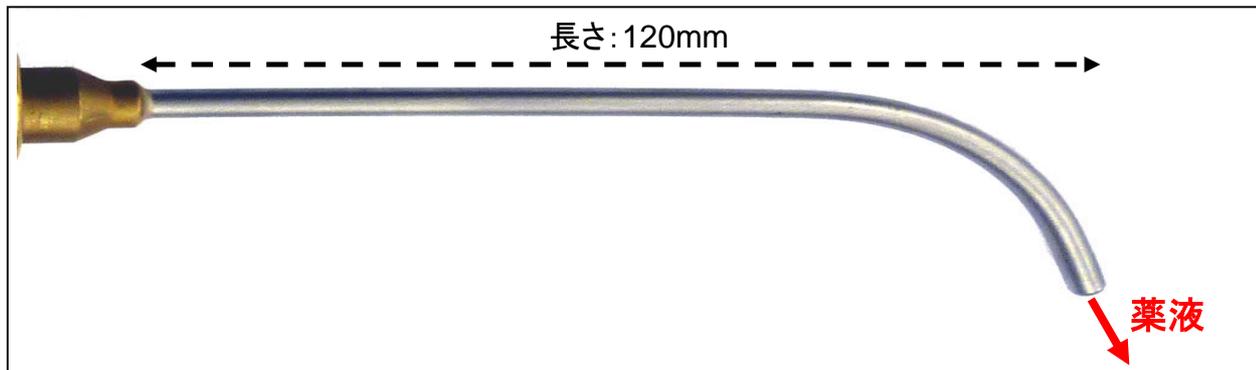

## ■ 起泡剤 ハンディフォーマーには 専用の起泡剤をご使用下さい

### 商品名:「Hohto起泡剤」

容量 : 800ml

使用方法: 薬液1Lに対し  
起泡剤を40~60ml添加させる

注意点 : 冬季に固化しやすい為  
保管場所に気をつける  
固化した場合50~60℃程度のお湯で湯せんする。

