


ね じ 規 格 表

ISOねじとフムキねじの比較

I S O ね じ 規 格				S W ね じ 規 格 (旧 J I S)			
呼 称	ネジ山数 25.4%に付	ピッチ	オネジ 外 径	呼 称	ネジ山数 25.4%に付	ピッチ	オネジ 外 径
PF ¼	19	1.3368	13.157	SW13.8 (7.5~8.5)	18	1.4111	13.8
PF ⅜	19	1.3368	16.662	SW16 (10)	18	1.4111	16.0
PF ½	14	1.8143	20.911	SW22 (13)	14	1.8143	22.0
PF ⅝	14	1.8143	22.911	SW25 (16)	14	1.8143	25.0
PF ¾	14	1.8143	26.441	SW28 (19)	12	2.1167	28.0
PF 1	11	2.3091	33.249	SW32 (25)	12	2.1167	32.0
PF1¼	11	2.3091	41.910	SW35 (32)	12	2.1167	40.0
PF1½	11	2.3091	47.803	SW40 (38)	12	2.1167	48.0
PF 2	11	2.3091	59.614	SW60 (50)	12	2.1167	60.0

シロアリから家を守る

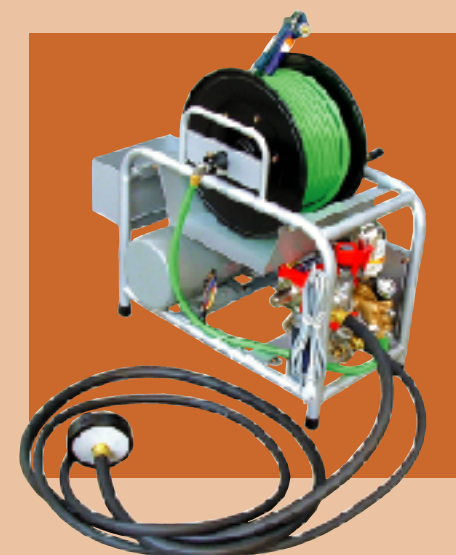


土壌処理142page

木部処理143page

床下換気144page

床下補強145page

■シロアリの生態



イエシロアリ

本種は神奈川以西の太平洋岸、四国、九州に分布している。湿潤な木材だけに限らず乾燥木材も加害する。一群の個体数が多いため加害速度も大きく、しかも広範囲に及ぶ。羽アリは6～7月の夕刻に一斉に飛び出し、灯火に飛来する。従って、常夜灯のある門、玄関、台所付近が営巣場所選ばれ易い。

ヤマトシロアリ

北海道の一部を除き全国に分布しており、被害の範囲は本邦最大である。本種は湿潤な木材を好むので、台所、風呂場、植木棚等が被害を受け易い。本種の移動は蟻道内部を通路として行われる。羽アリは4～5月頃の午前中に見られるが、灯火に集まることはない。一群の構成は1～3万頭と少ない。

ヒラタキクイムシ

赤褐色の2～7mmの甲虫である。幼虫は木材の内部をトンネルを穿って食害する。成虫は直径2mm内外の小穴を穿ち脱出する。脱出孔の下には木粉が落下している。加害木材は多岐に及ぶがラワン、ナラ、タブ、ケヤキ、タケの被害が著しい。年に1～2回の発生であるが、一度に発生することはない。脱出孔が発見された場合には、その周辺には多数の幼虫が生息していると考えられる。

シロアリから家を守る

土壌処理



パワースプレーン シロアリ土壌処理用の動力噴霧機

巻き取り器(噴霧ホース40m)と工具などを入れる小物入れをコンパクトにセットしたモーター動噴で簡単に操作できます。一般家庭用電源使用で最大能力のポンプを搭載しています。吸水、余水ホースとPCOノズルが標準仕様になっています。

0000743



広角ノズル

白蟻は浴室などの湿気場所を最も好んで生息します。外壁面と浴室室内タイル面との空間に、薬剤を散布する為の特殊ノズルです。タイルメジの部分にドリルで穴を開けノズル先端部(太さは3mm)を差し込み薬剤注入します。先端部の噴口は真横に360度の噴霧が可能です。(長さ、100mm、200mm)2タイプ。広角ノズルを使用の際はピストルコック、先クリーナーをセットしてご使用ください。

発注単位 1本または1セット
ネジ SW13.8
ホースとの接続はPF1/4



PCOノズル

ライフル噴口長胴型

白蟻施工用のノズルとして長年広く使われてきたノズル。トリガーの握り具合の大小で噴霧パターンを円錐型から直線棒状に変えることができます。噴霧時の噴霧圧力を考慮に入れて重心を計算した設計になっています。

0002403



PCOノズル

ライフル噴口長胴型ノズル同様、トリガーの握り具合の大小で噴霧パターンを円錐型から直線棒状に変えることができます。トリガー部のフックを引っ掛けることにより、トリガーから手を離しても出しっぱなしが可能です。ライフル噴口長胴型に比べ軽量です。

0002404



商品名	ライフル噴口長胴型	PCOノズル
ネジ	PF1/4	PF1/4
メーカー	永田製作所	永田製作所
商品コード	2403	2404
重量	800g	360g
発注単位	1個	1個
備考	吐出量2.8～8.0L/分 到達距離3.6～9.6m	吐出量3.0～7.4L/分 到達距離5.5～10.5m

耐油・耐圧ホース F-35-06金具付

発注単位 1本
ネジ PF1/4

10M

0002553



20M

0002554



30M

0002555



40M

0002556



50M

0002557



商品名	パワースプレーン
メーカー	hohtoオリジナル
発注単位	1台
動力	AC100V
商品コード	0000743
サイズ	W600×H640×D350mm
重量	43kg
吐出量	吸水量16L/分
使用剤形	乳剤

100mm

0002471



100mmセット

0002473




200mm

0002472



200mmセット

0002474



土壌注入器 ポアノズル SDX型

0002432



商品名	ポアノズル SDX型
ネジ	PF1/4
メーカー	永田製作所
商品コード	2432
重量	1280g
発注単位	1個
備考	吐出量4.3～6.8L/分

ホース巻取機 ストロングリール SL-50型



発注単位 1台
8.5mmφホース用で50M巻き
より戻し金具(PF1/4)付
※ホースは別売です。

0002701



※ホース巻付けの場合
納期
1週間以上

木部処理



カートスプレー シロアリ木部処理用の動力噴霧機

薬剤の缶(18L)を架台にセットし使えます。車輪付で移動が簡単。小型ポンプ使用で低圧に抑えてありますので、薬剤の飛散を無くし的確な噴霧作業が出来ます。噴霧ホース30mが巻き取り器にセットされ、広範囲の作業が可能です。標準仕様のユニバーサルノズルにより、円錐型噴霧、扇型噴霧の2タイプのスプレーパターンが可能です。

0000741



商品名	カートスプレー
メーカー	hohtoオリジナル
発注単位	1台
動力	AC100V
商品コード	0741
サイズ	W340×H830×D540mm
重量	22kg
タンク容量	タンク別
吐出量	吸水量2.9～3.5L/分
使用剤形	油剤

オプション金具



- ①ピストルコック……………レバー部が二段式でレバーから手を離しても出しっぱなしが可能な機能付き、クリーナー部品と接続しての使用をお勧めします。
- ②クリーナー……………ノズル部と噴霧ホースの中間にセットし、ノズル部に流れ込むゴミをろ過し、ノズルのゴミ詰まりを防ぎます。
- ③ハイトッチコック……………レバーの動きが非常に滑らか、レバー部をビニールでカバー
- ④ファンタッチカプラー……………作業の内容によっては、途中で異なったノズルの使用場面が発生します。ノズル交換は、商品名の如く、ワンタッチです。

①ピストルコック

0002628



②クリーナー

0002691



③ハイトッチコック

0002631



④ファンタッチカプラー

0002641



発注単位 1個：ネジ PF1/4

木栓・木エドリルビット

穿孔処理をした後の木部の穴埋めの為に、ハンマーで木栓を打ち込みます。木栓サイズは(4mm、6.5mm、8.5mm)、対応ドリルビットは(3mm、6mm、8mm)をそれぞれ使用します。



発注単位 12本/1単位

大西ドリルビット
3mm(12本入)

0002909




大西ドリルビット
6mm(12本入)

0002904




大西ドリルビット
8mm(12本入)

0002906




木栓 4mm(100個入)

0003011




木栓 6.5mm(10000個入)

0003012



木栓 8.5mm(10000個入)

0003013



発注単位 100個/1単位

シロアリから家を守る

床下換気





商品名	トルネードファンスウィング
メーカー	ヤザワ電機
商品コード	4910
サイズ	φ334×H157mm
重量	4.6kg
セット内容	本体×2
発注単位	1セット

トルネードファンスウィング

トルネードファンの特徴は送風口にあります。360°回転しながら強力に送風するため、床下のすみずみまで空気を送ることができます。これまでの攪拌装置では届かなかった場所にも、さわやかな風が流れ、湿気や結露、カビを追放します。

0004910

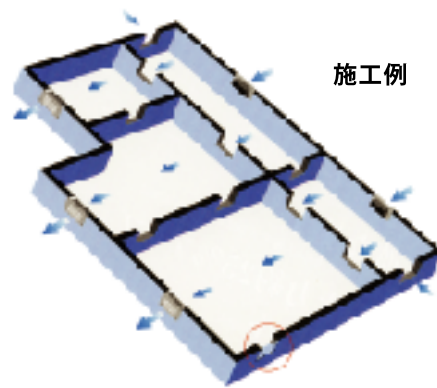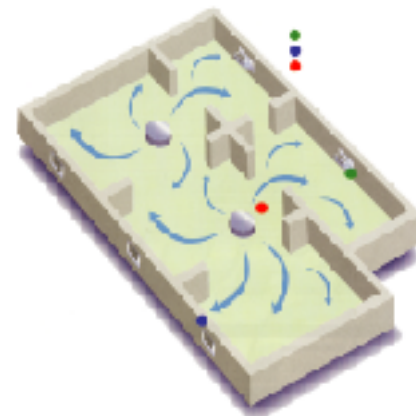

施工例

パンチファン(タイマー付)

パンチファンは床下を強制換気することによって、基礎構造物の含水率を下げ、腐朽を防ぎ、住宅の耐久性を伸ばします。また安全性、経済性に配慮した設計、素材もサビに強いステンレスを採用、さらに自動コントロールのタイムスイッチによって長い期間、安心してご使用頂けます。



ニュー
パンチファン
M(排気型)
0004907



ニュー
パンチファン
L(排気型)
0004908



ニュー
パンチファン
LL(排気型)
0004909



ニュー
パンチファン
L(吸気型)
0004922



パンチファン
タイマー
0004938




メーカー	ヤザワ電機	ヤザワ電機	ヤザワ電機	ヤザワ電機
商品コード	0004907	0004908	0004909	0004922
サイズ	200×400mm	200×480mm	220×480mm	200×480mm
重量	3.0kg	3.0kg	3.0kg	3.0kg
セット内容	本体×3 タイマー×1	本体×3 タイマー×1	本体×3 タイマー×1	本体×2 タイマー×1
発注単位	1セット	1セット	1セット	1セット

床下補強



床のキシミは束柱の腐朽、白蟻の食害により起こります。束の交換作業は大変手間がかかりますが、アリダンポストはジャッキ式のため簡単に取付けが可能です、取付けにより大きな強度が得られます。また、ピアノやタンスを置く場合の床の補強にも使えます。本体には防蟻シートと防腐合板が組み合わせてあります。

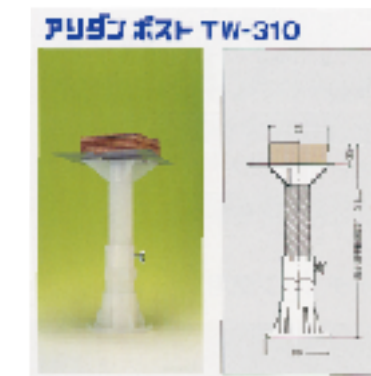

0005261

ケース(30本入)



5263



製品仕様

商品名	アリダンポストTW310	アリダンポストTW415
メーカー	フクビ化学	フクビ化学
商品コード	0005261	0005263
サイズ	207～310mm	310～415mm
重量	****	****
発注単位	30個	30個
備考	最大破壊荷重890kg	最大破壊荷重870kg

特定商取引法の改正について

2004年11月11日に、特定商取引に関する法律が改正されました。
訪問販売で「点検です」などと、勧誘目的を隠して訪問して契約させたり、クーリングオフを妨害するなどの悪質訪問販売被害が急激に増加し続けたことから、訪問販売の規制が強化されました。

◆点検商法などの規制

訪問勧誘をする場合には少なくとも下記点を明示しなければいけません。
①業者の名称、②販売担当者の氏名、③契約の勧誘が目的であること、④販売する商品やサービスの種類。

◆取消制度

説明の際に契約の重要な事項について、①事実とは異なる説明をした場合、②説明しないで隠した場合には、消費者は6ヶ月間は契約を取り消すことができるようになりました。
契約者が、「業者の説明が事実と違っていた・業者が事実を隠していた」ことをはっきりと知った）時から、6ヶ月間は取消が可能になります。

◆クーリングオフ

クーリングオフは、申込書面または契約書面などが、消費者に渡された日を1日目として8日目まで可能です。1日目を起算日といいます。
特定商取引法では、申込書の控えや契約書の控えに、記載しなければいけない事項（法定記載事項）を定めています。その法定記載事項にもれがあると、“不十分な書類”となり、消費者に書類を渡しても、起算日になりません（いつでもクーリングオフされます）。
○シロアリ駆除は特定商取引法の指定役務（サービス）に入っています。
○サービスの提供がなされている場合、例えばシロアリなどの工事をしていたとしても、消費者がクーリングオフをすれば、事業者は消費者に請求することはできません。
営業活動は、十分に注意しておこなって下さい。

薬 剤



殺虫剤の殺虫効力・・・・・・・・148page
ベイト剤・・・・・・・・150page
エアゾール、消臭・殺菌剤、
防虫シート、樹脂蒸散剤・・・・152page
ドライ施工、くん煙剤・・・・154page
MC剤、水性乳剤・・・・・・・・156page
乳剤、乳剤（低臭性）・・・・158page
油剤、水和剤・・・・・・・・160page
I G R剤（水和剤、発泡剤）・・・162page
粉剤・・・・・・・・166page
殺鼠剤・・・・・・・・168page
土壌処理用殺蟻剤・・・・・・・・170page
（乳剤、FL剤、MC剤、水溶剤）
木部処理用殺蟻剤・・・・・・・・172page
床下調湿剤、樹木用農薬・・・174page
防疫用薬剤の使用上、保管上の注意・・・176page

薬剤区分における記号			
医	医薬品	農	農林水産省登録
外	医薬部外品	JT	（社）日本しろあり対策協会
消	消臭剤	JW	（社）日本木材保存協会
除	除菌剤	文	（財）文化財虫害研究所
動	動物用医薬部外品		

※MSDS（製品安全データシート）
薬剤の製品安全データシートをご希望の場合は、ご注文時に、MSDSが
必要な商品名と商品のコード番号（下段表の左に記載）をお申し出下さい。